

Модуль расширения Switch Home Ext Noolite

Модуль расширения для контроллеров линейки Switch Home.
Добавляет функцию поддержки беспроводных датчиков и устройств по протоколу Noolite.

Поддерживаемые устройства: http://wiki.switch.ru/index.php/Switch_Home_Ext_Noolite




Установка модуля расширения на плате контроллера Switch Home

 **ВНИМАНИЕ!** Все действия производятся при отключенном питании.

К любому контроллеру можно подключить модуль расширения **Switch Home Ext Noolite** в разъем **Slot 1** на плате.

Отключите питание, снимите верхнюю крышку корпуса контроллера, открутив четыре винта по краям и вставьте модуль расширения как показано на фото. Видео процесса: <https://youtu.be/jjoWfcuJ3k8>

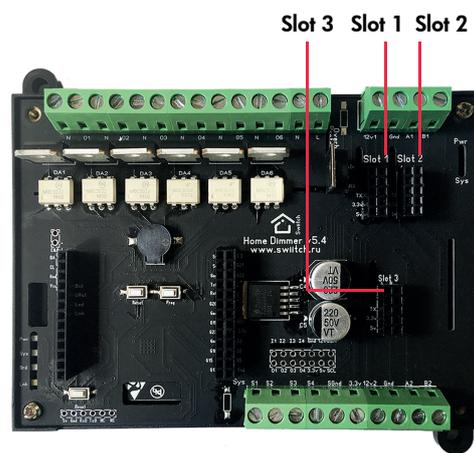

Switch Home Ext Noolite установлен в Slot 1



Настройка модуля расширения

После выполнения первичной настройки контроллера (см. инструкцию на контроллер), если присутствует модуль расширения, необходимо сделать его настройку в web-интерфейсе или личном кабинете: Личный кабинет > Контроллеры > Нужное устройство > Кнопка настроек (Шестеренка) > Расширения > Слот 1. В выпадающем меню выберите Ext Noolite.

Подключение устройств Noolite

Чтобы подключить беспроводное устройство, зайдите в Личный кабинет > Контроллеры, нажмите кнопку «Добавить устройство» в нижней части окна.

1. Выберите протокол добавляемого устройства.
2. Выберите контроллер, к которому добавляется устройство.
3. Выберите тип устройства.
4. Нажмите кнопку «Добавить». Включится режим поиска, далее нужно выполнить действия по инструкции, прилагаемой к беспроводному устройству Noolite.
5. Если все сделано правильно, устройство будет добавлено и появится в разделе «Управление».